

CJan

WINE HOSES 葡萄酒软管及配件 & FITTINGS



上海存简流体技术有限公司
CJAN FLUID TECHNOLOGY CO LTD

ABOUT CJAN

关于存简

公司简介

上海存简流体技术有限公司（英文名：CJan Fluid Technology Co., Ltd.）是一家集生产/代理销售/安装/进出口/服务于一体的专业流体技术有限公司。CJan拥有自主的工厂和丰富的供应链，CJan代理了多个优秀国际品牌的接头、软管及设备在中国的销售和服务，并长期为国外流体工业提供各种流体设备及连接件。我们的产品主要应用于食品、医药、船舶、石油化工等领域。我们的服务宗旨是：为您提供最专业的流体传输产品，是我们存在的简单理由。

我们的优势

- ◆我们配备了大型扣压机、内扩扣压机、静压测试机、静电测试仪、负压测试机、激光打标机、总成翻边设备、衬氟注塑机等设备，可全方位确保产品质量；
- ◆食品行业我们拥有FDA,EU,BFR,DM,SGS无塑化剂等证书，可保证食品生产安全；
- ◆医药行业我们拥有USP Class VI等证书，可让您从容面对GMP认证；
- ◆船舶石油化工行业我们拥有ABS,BV,DNV,CCS等船级社的工厂型式认证和产品认证，及EN12115，EN559等相关产品证书，可让您满足各种项目要求；

主营业务

- ◆衬氟阀门，衬氟直管，衬氟接头及各种金属接头管配件；
- ◆进口硅胶管，橡胶软管，特氟龙软管，蠕动泵管，复合软管，金属软管，塑料软管等各种卫生级和工业软管；
- ◆各种软管总成及相关选型服务；
- ◆PTFE/PVDF/PFA接头、软管、阀门等氟塑料配件；
- ◆CNG/LNG专用软管和快速接头；
- ◆干式快接、无泄漏波纹管阀和其他阀门；
- ◆AP/MP/BA/EP不锈钢无缝钢管，各种单卡和双卡的不锈钢卡套接头；



SMS

DIN

FDA



CONTENTS

目 录

食品级塑料软管

食品级橡胶软管

硅胶软管及硅胶板

金属软管及配件

接头配件

流体设备

食品级塑料软管

进口红酒管 (PVC塑筋) PPSD	05
食品级PVC网纹管 FPD	06
食品级PVC钢丝软管 FPSD	06
平滑特氟龙软管 TS/FS/PS	07

食品级橡胶软管

食品级热水清洗软管 FSC	09
食品级蒸汽清洗软管 EFSC	09
NBR葡萄酒吸排软管 NFSD	10
EPDM葡萄酒吸排软管 EFSD	10

硅胶软管及硅胶板

食品级单层硅胶管 PT	12
食品级网纹硅胶管 PF	13
食品级透明钢丝硅胶管 TSO	13
食品级增强钢丝硅胶管 SQ	14
食品级硅胶板	14

金属软管及配件

不锈钢金属软管 CX	15
真空波纹管 VAH	15
夹套管 HEL	15
KF法兰管夹	15
KF法兰中心圈	15
KF短径法兰	15
KF法兰盲板	15

接头配件

快装管尾接头	16
标准套筒	16
90度快装管尾弯头	16
SMS/DIN外丝管尾接头	16
SMS/DIN内丝管尾接头	16
活动法兰管尾接头	16
焊接卡盘	16
三通快装接头	16
快装弯头	16
360° 球型万向接头	16
单销式卡箍	16
安全卡箍	16

流体设备

软管卷轴	17
蒸汽冷水混合器	18
高效水枪	19
过滤器系列	20

食品级塑料软管

P05-07



TYPE PPSD

进口红酒管 (PVC塑筋)

使用范围: 水性食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如: 饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。

特性: 采用生物乙烯制造的软管, 带红色螺旋塑筋加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。内壁平滑, 质轻、非常柔软且坚固耐用。抗机械疲劳强度高, 耐老化、耐大多数化学品。

颜色: 透明, 带红色或黄色螺旋塑筋增强

温度: -10℃ ~ +60℃

认证: EU10/2011


Applications: ideal solution for suction and delivery of beverages with alcohol concentration up to 20%. Suggested for wines, marcs, liquors and other beverages and food liquids.

Features: hose made with plasticized vinyl compound with spiral, smooth inside, for heavy duty thus flexible. Resistance to loads, atmospherical agents and to a wide range of chemicals. Resistance to hydrolysis. Food grade hose wall completely free of phthalates, to eliminate leaching risk of those components into the delivered substances.


Colour: transparent with red plastic spiral.

Temperature range: 10° C + 60° C


Standards: EU10/F0



编码	内径 inch mm	壁厚 mm	弯曲 半径 mm	工作 压力 bar	爆破 压力 bar	真空度 bar	每卷 长度 m
PPSD019	3/4"	20	3.2~3.5	110	9	27	0.97
PPSD025	1"	25	3.3~3.7	170	8	24	0.97
PPSD030	-	30	3.5~3.9	190	8	24	0.97
PPSD032	1-1/4"	31.8	3.5~3.9	230	7	21	0.97
PPSD038	1-1/2"	38.1	4.1~4.5	260	7	21	0.97
PPSD040	-	40	4.1~4.6	270	7	21	0.97
PPSD045	1-3/4"	45	4.4~4.9	310	7	21	0.97
PPSD050	-	50	4.7~5.3	350	6	18	0.97
PPSD051	2"	50.8	4.7~5.3	350	6	18	0.97
PPSD055	-	55	5~5.5	370	6	18	0.97
PPSD060	-	60	5.2~5.8	415	6	18	0.97
PPSD063	2-1/2"	63.5	5.5~6.1	440	6	18	0.97
PPSD070	2-3/4"	70	5.6~6.3	480	5	15	0.97
PPSD076	3"	76.2	5.7~6.3	525	5	15	0.97
PPSD080	-	80	6.1~6.8	555	5	15	0.97
PPSD090	3-1/2"	90	6.4~7.1	630	5	15	0.97
PPSD100	-	100	7.3~8.1	695	5	15	0.87
PPSD102	4"	102	7.3~8.1	695	5	15	0.87
PPSD110	-	110	7.4~8.2	780	4	12	0.87
PPSD120	-	120	7.8~8.6	900	4	12	0.87
PPSD127	5"	127	7.7~8.6	1000	4	12	0.87
PPSD152	6"	151.5	9.3~10.3	1300	4	12	0.82
PPSD153	-	152.8	9.3~10.3	1300	4	12	0.82
PPSD200	8"	200	11.2~12.4	2100	4	12	0.77



A. 防震型硬质PVC塑筋加强



B. 食品级可塑性PVC聚合物



TYPE FPSD

食品级PVC钢丝软管


使用范围：液体食品、果汁、一般水性食品的排吸。适用于酒精度不大于20%液体的输送。

特性：采用BIO-VINYL环保型PVC原料，带螺旋钢丝加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。

颜色：透明

温度：-10℃~+60℃

认证：FDA, EU10/2011



编码	内径		外径	弯曲半径	工作压力	爆破压力	真空度	每卷长度
	inch	mm	mm	mm	bar	bar	bar	m
FPSD006	1/4"	6	12.2	30	5	25	0.92	60
FPSD008	5/16"	8	14.2	40	5	25	0.92	60
FPSD010	3/8"	10	16	50	7	35	0.82	60
FPSD012	-	12	18	50	7	35	0.82	60
FPSD013	1/2"	13	19	60	7	35	0.82	60
FPSD014	-	14	20	60	7	35	0.82	60
FPSD016	5/8"	16	22.4	70	7	35	0.82	60
FPSD018	-	18	24.4	80	6	30	0.82	60
FPSD020	3/4"	20	27	90	6	30	0.82	60
FPSD022	7/8"	22	29	100	6	30	0.82	60
FPSD025	1"	25	33	110	6	30	0.82	60
FPSD030	-	30	38	140	5	25	0.82	60
FPSD032	1-1/4"	32	40.4	140	5	25	0.82	60
FPSD035	-	35	43.4	160	5	25	0.82	60
FPSD038	1-1/2"	38	47	170	5	25	0.82	30
FPSD040	-	40	49.2	180	5	25	0.82	30
FPSD045	1-3/4"	45	54.8	200	4	20	0.77	30
FPSD050	-	50	60	230	4	20	0.77	30
FPSD051	2"	50.8	60.8	230	4	20	0.77	30
FPSD060	-	60	71.8	270	3.5	17.5	0.77	30
FPSD063	2-1/2"	63	74.8	280	3.5	17.5	0.77	30
FPSD070	-	70	82	320	3.5	17.5	0.68	30
FPSD076	3"	76	88.2	340	3.5	17.5	0.68	30
FPSD080	-	80	92.2	360	3.5	17.5	0.68	20
FPSD090	3-1/2"	90	103	410	3	15	0.68	20
FPSD102	4"	102	115	460	2	10	0.68	20
FPSD105	-	105	118	470	2	10	0.68	20
FPSD110	-	110	127.4	550	1.6	8	0.87	20
FPSD120	-	120	137.4	600	1.2	6	0.87	20
FPSD127	5"	127	144.4	640	1.2	6	0.87	20
FPSD151	6"	151	169.6	760	1.2	6	0.87	20



TYPE FPD

食品级PVC网纹管

使用范围：液体食品、果汁、一般水性食品的排吸。适用于酒精度不大于20%液体的输送。

特性：采用BIO-VINYL环保型PVC原料，高强度聚酯纤维网布衬垫加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。

颜色：透明

温度：-10℃~+60℃

认证：FDA, EU10/2011



编码	内径		外径	弯曲半径	工作压力	爆破压力	每卷长度
	inch	mm	mm	mm	bar	bar	m
FPD006	1/4"	6	12	30	20	60	100
FPD008	5/16"	8	14	40	20	60	100
FPD010	3/8"	10	16	50	16	48	100
FPD012	-	12	18	60	12	36	100
FPD013	1/2"	13	19	70	11	33	100
FPD016	5/8"	16	22	80	10	30	50
FPD019	3/4"	19	26	100	9	27	50
FPD025	1"	25	33	130	8	24	50
FPD030	-	30	38	150	6	18	50
FPD032	1-1/4"	32	42	160	5	15	50
FPD038	1-1/2"	38	48	190	4	12	50
FPD040	-	40	50	200	4	12	50
FPD050	2"	50	62	250	4	12	50

TYPE TS/FS/PS

平滑特氟龙软管


结构：TS/FS/PS分别是由PTFE/FEP/PFA材质所制的平滑管
工作温度：

-40℃~+260℃（PTFE/PFA）；-40℃~+200℃（FEP）


应用范围：可用于输送高洁净流体，化学品，乳制品，化妆品等。也可用于热交换器和电缆线的保护，广泛应用于各产业领域。具有优异的耐热性，非粘着性，耐化学药品性，电气绝缘性等。PFA管可以将偏析离子控制得极其低，所以不会影响要输送的流体。常用于以下行业：化学成套设备/半导体制造装置/物理化学机器/输送药液和燃料、油、蒸汽等领域。

软管特点：

- 1.具有优秀的耐热性、耐化学药品性、低溶出性、内面平滑性。
- 2.PTFE颜色为半透明；FEP/PFA颜色为透明色，易确认流体。
- 3.可以将偏析离子控制得极低。

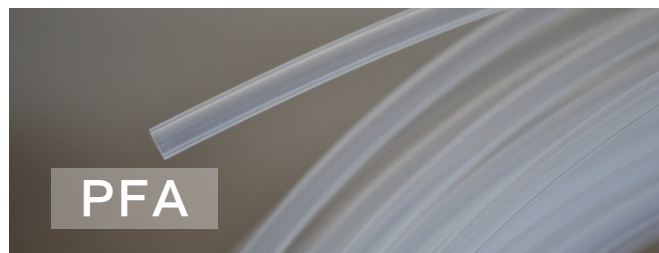

编码	内径 mm	外径 mm	壁厚 mm	长度 米/卷
PS0005002	0.5	2	0.75	100
PS001002	1	2	0.5	100
PS001003	1	3	1	100
PS00150025	1.5	2.5	0.5	100
PS002003	2	3	0.5	100
PS002004	2	4	1	100
PS003004	3	4	0.5	100
PS003005	3	5	1	100
PS0039600635	3.95	6.35	1.2	100
PS004005	4	5	0.5	100
PS004006	4	6	1	100
PS005006	5	6	0.5	100
PS006008	6	8	1	100
PS0063500953	6.35	9.53	1.59	100
PS008010	8	10	1	100
PS010012	10	12	1	100
PS012014	12	14	1	100
PS0039600635	3.95	6.35(1/4")	1.2	100
PS0063500953	6.35	9.53(3/8")	1.6	100
PS009530127	9.53	12.7(1/2")	1.6	100
PS0158701905	15.87	19.05(3/4")	1.6	100
PS02220254	22.2	25.4(1")	1.6	100

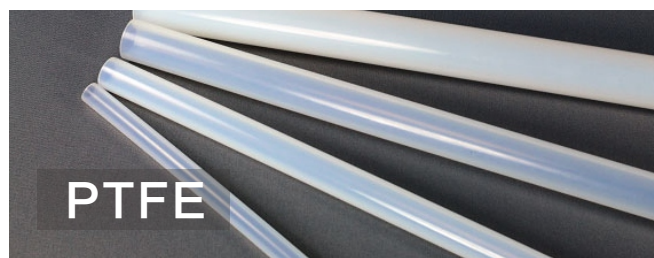

编码	内径 mm	外径 mm	壁厚 mm	长度 米/卷
TS0005002	0.5	2	0.75	100
TS001002	1	2	0.5	100
TS001003	1	3	1	100
TS00150025	1.5	2.5	0.5	100
TS002003	2	3	0.5	100
TS002004	2	4	1	100
TS003004	3	4	0.5	100
TS003005	3	5	1	100
TS0039600635	3.95	6.35	1.2	100
TS004005	4	5	0.5	100
TS004006	4	6	1	100
TS005006	5	6	0.5	100
TS006008	6	8	1	100
TS0063500953	6.35	9.53	1.59	100
TS008010	8	10	1	100



编码	内径 mm	外径 mm	壁厚 mm	长度 米/卷
FS0005002	0.5	2	0.75	100
FS001002	1	2	0.5	100
FS001003	1	3	1	100
FS00150025	1.5	2.5	0.5	100
FS002003	2	3	0.5	100
FS002004	2	4	1	100
FS003004	3	4	0.5	100
FS003005	3	5	1	100
FS0039600635	3.95	6.35	1.2	100
FS004005	4	5	0.5	100
FS004006	4	6	1	100
FS005006	5	6	0.5	100
FS006008	6	8	1	100
FS0063500953	6.35	9.53	1.59	100
FS008010	8	10	1	100
FS010012	10	12	1	100
FS012014	12	14	1	100
FS0039600635	3.95	6.35(1/4")	1.2	100
FS0063500953	6.35	9.53(3/8")	1.6	100
FS009530127	9.53	12.7(1/2")	1.6	100
FS0158701905	15.87	19.05(3/4")	1.6	100
FS02220254	22.2	25.4(1")	1.6	100

食品级橡胶软管

P09-10

TYPE FSC

食品级热水清洗软管

使用范围:

可输送牛奶, 果汁, 饮料, 葡萄酒, 食用油, 饮用水等食品, 可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗, 1" 以下可在卷轴上缠绕。

软管结构:

内管: 白色NBR, 耐油, 光滑

增强层: 高强度合成纤维

外管: 蓝色CSM, 耐油抗老化, 耐磨, ID≤25.4mm表面光滑, ID≥32mm表面布纹

温度范围: -30℃ ~ +120℃

适用标准及认证: FDA 21 CFR 177.2600



编码	内径 inch	mm	外径 mm	弯曲半径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	长度 m
FSC010	3/8"	9.5	17	55	20	60	100
FSC013	1/2"	12.7	22.0	65	20	60	100
FSC016	5/8"	15.9	25.0	85	20	60	60
FSC019	3/4"	19.0	30.0	100	20	60	60
FSC025	1"	25.4	37.0	125	20	60	60
FSC032	1-1/4"	32.0	44	250	10	40	40
FSC038	1-1/2"	38.0	51	300	10	40	40
FSC051	2"	50.8	66	400	10	40	40
FSC064	2-1/2"	63.5	80	500	10	40	40
FSC076	3"	76.0	94	600	10	40	40

TYPE EFSC

食品级蒸汽清洗软管

使用范围:

可输送牛奶, 果汁, 饮料, 葡萄酒, 食用油, 饮用水等食品, 可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时可用于输送热水和高达+165° C的蒸汽, 适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗, 1" 以下可在卷轴上缠绕。外胶可耐油脂, 外胶采用针刺工艺极大降低了因输送高温介质而引起的管子爆裂情况。

软管结构:

内管: 白色EPDM, 耐高温, 光滑

增强层: 高强度合成纤维

外管: 蓝色EPDM, 耐高温, 抗老化, 采用针刺工艺, 表面布纹

温度范围:

水: -40℃ ~ +100℃, 工作压力20bar或10bar

饱和或过热蒸汽: 最高到+165℃ /工作压力为6bar或4bar

适用标准及认证: FDA 21 CFR 177.2600



编码	内径 inch	mm	外径 mm	弯曲半径 mm	工作压力 bar (蒸汽)	工作压力 bar (输水)	爆破压力 bar	重量 kg/ m	长度 m
EFSC010	3/8"	9.5	17	55	6	20	60	0.25	100
EFSC013	1/2"	12.7	22.0	65	6	20	60	0.35	100
EFSC016	5/8"	15.9	25.0	85	6	20	60	0.40	60
EFSC019	3/4"	19.0	30.0	100	6	20	60	0.60	60
EFSC025	1"	25.4	37.0	125	6	20	60	0.80	60
EFSC032	1-1/4"	32.0	44	250	4	10	40	-	40
EFSC038	1-1/2"	38.0	51	300	4	10	40	-	40
EFSC051	2"	50.8	66	400	4	10	40	-	40
EFSC064	2-1/2"	63.5	80	500	4	10	40	-	40
EFSC076	3"	76.0	94	600	4	10	40	-	40

TYPE NFSD NBR葡萄酒吸排软管

使用范围:

用于各类流体食品的排吸, 如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果汁96%浓度酒精等, 用于各类食品罐车装卸作业。不含phthalate (邻苯二甲酸酯)。

软管结构:

内管: 白色 NBR, 耐油, 光滑

增强层: 高强度纤维编织及内置螺旋钢丝

外管: 蓝色 CSM, 耐油, 抗氧化, 表面布纹

温度范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

适用标准及认证: 符合FDA认证



编码	内径 inch	mm	外径 mm	弯曲 半径 mm	工作 压力 bar	爆破 压力 bar	真空 bar	重量/米 Kg/m	长度 m
NFSD0 25	1"	25	37	55	10	30	0.9	0.97	40
NFSD0 32	1-1/4"	32	44	70	10	30	0.9	1.15	40
NFSD0 38	1-1/2"	38	50	80	10	30	0.9	1.32	40
NFSD0 50	2"	50	65	105	10	30	0.9	2.33	40
NFSD0 63	2-1/2"	63	78	130	10	30	0.9	2.9	40
NFSD0 75	3"	75	91	165	10	30	0.9	3.6	40
NFSD0 89	3-1/2"	89	105	320	10	30	0.9	4.1	40
NFSD1 00	4"	100	116	400	10	30	0.9	4.6	40

TYPE EFSD EPDM葡萄酒吸排软管

使用范围:

用于各类流体食品的排吸, 如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果汁96%浓度酒精等, 用于各类食品罐车装卸作业。不含phthalate (邻苯二甲酸酯)。

软管结构:

内管: 白色EPDM, 耐热, 光滑

增强层: 高强度纤维编织及内置螺旋钢丝

外管: 蓝色EPDM, 抗老化, 表面布纹

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$

适用标准及认证: 符合FDA认证



编码	内径 inch	mm	外径 mm	弯曲 半径 mm	工作 压力 bar	爆破 压力 bar	真空 bar	重量/米 Kg/m	长度 m
EFSD0 25	1"	25	37	55	10	30	0.9	0.97	40
EFSD0 32	1-1/4"	32	44	70	10	30	0.9	1.15	40
EFSD0 38	1-1/2"	38	50	80	10	30	0.9	1.32	40
EFSD0 50	2"	50	65	105	10	30	0.9	2.33	40
EFSD0 63	2-1/2"	63	78	130	10	30	0.9	2.9	40
EFSD0 75	3"	75	91	165	10	30	0.9	3.6	40
EFSD0 89	3-1/2"	89	105	320	10	30	0.9	4.1	40
EFSD1 00	4"	100	116	400	10	30	0.9	4.6	40

硅胶软管及硅胶板

P12-14

TYPE PT

铂金硫化单层硅胶管

应用范围:

铂金硫化硅胶管PT主要应用于制药、生物医学、化妆品、和食品等领域。PT 无钢丝半透明硅胶管不适用于灌输、连续蒸汽应用或高压环境。

温度范围: -60℃ 到+200℃

颜色: 半透明

符合认证: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993



编码	内径		壁厚		外径	
	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
PT00760167	.030	.76	.018	.46	.066	1.67
PT00760406	.030	.76	.065	1.65	.160	4.06
PT01020218	.040	1.02	.023	.58	.086	2.18
PT01590318	.063	1.59	.031	.79	.125	3.18
PT01590476	.063	1.59	.063	1.59	.188	4.76
PT01980358	.078	1.98	.031	.79	.141	3.58
PT02380556	.094	2.38	.063	1.59	.219	5.56
PT02380714	.094	2.38	.094	2.38	.281	7.14
PT03180635	.125	3.18	.063	1.59	.250	6.35
PT03180794	.125	3.18	.094	2.38	.313	7.94
PT03180953	.125	3.18	.125	3.18	.375	9.53
PT03970714	.156	3.97	.063	1.59	.281	7.14
PT03971031	.156	3.97	.125	3.18	.406	10.31
PT04760794	.188	4.76	.063	1.59	.313	7.94
PT04760953	.188	4.76	.094	2.38	.375	9.53
PT04761111	.188	4.76	.125	3.18	.438	11.11
PT06350794	.250	6.35	.031	.79	.313	7.94
PT06350953	.250	6.35	.063	1.59	.375	9.53
PT06531111	.250	6.35	.094	2.38	.438	11.11
PT06531270	.250	6.35	.125	3.18	.500	12.70
PT07940953	.313	7.94	.031	.79	.375	9.53
PT07941111	.313	7.94	.063	1.59	.438	11.11
PT07941270	.313	7.94	.094	2.38	.500	12.70
PT07941430	.313	7.94	.125	3.18	.563	14.30
PT09531111	.375	9.53	.031	.79	.438	11.11
PT09531270	.375	9.53	.063	1.59	.500	12.70
PT09531430	.375	9.53	.094	2.38	.563	14.30
PT09531588	.375	9.53	.125	3.18	.625	15.88
PT12701588	.500	12.70	.063	1.59	.625	15.88
PT12701748	.500	12.70	.094	2.38	.688	17.48
PT12701905	.500	12.70	.125	3.18	.750	19.05
PT14301905	.563	14.30	.094	2.38	.750	19.05
PT15882223	.625	15.88	.125	3.18	.875	22.23
PT15882540	.625	15.88	.188	4.76	1.000	25.40
PT19052540	.750	19.05	.125	3.18	1.000	25.40
PT19052858	.750	19.05	.188	4.76	1.125	28.58
PT22232540	.875	22.23	.063	1.59	1.000	25.40
PT22232858	.875	22.23	.125	3.18	1.125	28.58
PT25403175	1.000	25.40	.125	3.18	1.250	31.75
PT25403493	1.000	25.40	.188	4.76	1.375	34.93
PT25403810	1.000	25.40	.250	6.35	1.500	38.10

TYPE PF 铂金硫化网纹硅胶管

应用：食品、饮料、饮用水、化妆品、制药等高洁净行业

结构：铂金硫化硅胶管，内置网状聚酯纤维增强；

温度范围：-60℃至200℃；

颜色：标准为半透明，可定制其他颜色；

应用场合：低压下输送液体，可进行CIP及SIP清洗，不建议用于真空环境；

符合认证：FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993；

长度：标准最长长度为50米，如需更长长度，请来电咨询。



编码	内径 in.	mm	外径 mm	弯曲半径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar
PF005	3/16"	4.8	10	25	12	45
PF006	1/4"	6.4	13.5	40	9.5	28.5
PF008	5/16"	7.9	15	45	8	24
PF010	3/8"	9.5	17	60	7	21
PF013	1/2"	12.7	20.5	70	6	18
PF016	5/8"	15.9	24.5	85	4.5	13.5
PF019	3/4"	19	28	95	4	12
PF022	7/8"	22	31.5	110	3.5	10.5
PF025	1"	25.4	34.5	135	3	9
PF032	1-1/4"	32	41	160	2.5	7.5

TYPE TSO 透明钢丝硅胶管

应用：食品、饮料、饮用水、化妆品、制药等高洁净行业

结构：铂金透明硫化硅胶管，内置不锈钢丝增强


温度范围：-60℃ 到+200℃（+260℃可被定制）

颜色：透明

内壁光滑，外表抗粘着性，可耐真空、进行CIP及SIP清洗

符合认证：FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993

长度：标准最长长度为10米。

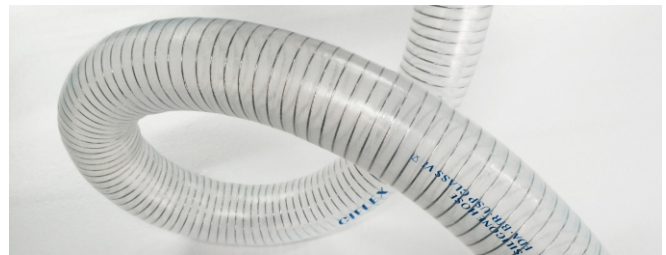

编码	内径 in.	mm	外径 mm	弯曲半径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	真空度 bar
TSO006	1/4"	6.4	16.4	33	11	33	0.91
TSO008	5/16"	7.9	17.9	35	10	30	0.91
TSO010	3/8"	9.5	19.5	37	9	27	0.91
TSO013	1/2"	12.7	22.7	41	8.5	25.5	0.91
TSO016	5/8"	15.9	25.9	48	8	24	0.91
TSO019	3/4"	19	29	54	7.5	22.5	0.91
TSO022	7/8"	22	32	62	6.5	19.5	0.91
TSO025	1"	25.4	35.4	70	5.5	16.5	0.91
TSO032	1-1/4"	32	42	75	5	15	0.91
TSO038	1-1/2"	38	48	102	4.5	13.5	0.91
TSO045	1-3/4"	45	57	125	4.5	13.5	0.91
TSO051	2"	50.8	60.8	140	3.5	10.5	0.91
TSO064	2-1/2"	63.5	73.5	160	2.5	7.5	0.91
TSO076	3"	76.2	86.2	200	2	6	0.91
TSO089	3-1/2"	89	99	248	1.7	5.1	0.91
TSO102	4"	102	112	310	1.5	4.5	0.91

TYPE SQ 铂金硫化钢丝硅胶管

应用：食品、饮料、饮用水、化妆品、制药等高洁净行业
结构：铂金硫化硅胶管内置四层聚酯纤维布及不锈钢丝增强
温度范围：-60℃到+200℃（+260℃可被定制）
颜色：标准为半透明，可定制其他颜色
内壁光滑，外表抗粘着性，耐真空，可进行CIP及SIP清洗
符合认证：FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
长度：标准最长长度为10米。



编码	内径	外径	壁厚	弯曲半径	工作压力	爆破压力	真空度
	in.	mm	mm	mm	bar	bar	bar
SQ006	1/4"	6.4	16.4	5	29	13	39
SQ008	5/16"	7.9	17.9	5	31	12	36
SQ010	3/8"	9.5	19.5	5	34	11	33
SQ013	1/2"	12.7	22.7	5	39	10	30
SQ016	5/8"	15.9	25.9	5	45	9	27
SQ019	3/4"	19	29	5	54	8.5	25.5
SQ022	7/8"	22	32	5	60	8	24
SQ025	1"	25.4	35.4	5	68	7.5	22.5
SQ032	1-1/4"	32	42	5	94	6.5	19.5
SQ038	1-1/2"	38	48	5	112	5.5	16.5
SQ045	1-3/4"	45	57	6	130	5	15
SQ050	2"	50.8	60.8	5	144	4.5	13.5
SQ063	2-1/2"	63.5	73.5	5	181	4	12
SQ076	3"	76.2	86.2	5	232	3	9
SQ089	3-1/2"	89	99	5	285	2.5	7.5
SQ102	4"	102	112	5	367	2	6

TYPE SG 硅胶板

硅胶板由硅橡胶加工而成，硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温和耐低温性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件；具有极佳的回弹性和永久变形小（在200℃的工作环境下48小时不大于50%），击穿电压为（20~25KV/mm），耐臭氧，耐紫外及耐辐射等特点。特种硅橡胶具有耐油性能，例如：氟硅橡胶其主要特点具有优良的耐油，耐溶剂性能。它对于脂肪族，芳香族和氯化烃溶剂，石油基的各种燃料油，液压油及某些合成油，如酯类润滑油，硅酸酯液液压油等在常温下的稳定性都很好。苯撑硅橡胶具有优良的耐高温辐射的性能，R射线高达 1×10^9 伦琴时还能保持弹性。

材质：原料采用食品级硅橡胶原料。

温度：-40~200℃

规格：

- 厚度 0.5mm/1mm/2mm/3mm/4mm/5mm等接受定制
- 宽度 1米/1.5米
- 长度 最长可做到10米/15米，视厚度尺寸而定



FLEXIBLE METALLIC HOSE

金属软管及配件

结构特点:

不锈钢波纹管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套和接头或法兰组成。产品内管是具有环型的薄壁不锈钢波纹状管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。可按客户图纸,样品制造。

特性: 相对于螺旋管而言,环型管不仅可以进行位移使用,还可以进行轴向伸缩

材质: SS304/SS316L

编码	内径		外径		最小弯曲半径		工作压力 单层钢丝 MPa
	inch	mm	内管 mm	单层钢丝 mm	静态 mm	动态 mm	
CX007	1/4"	7.2	12.2	13.5	45	160	10
CX010	3/8"	10	16	17.5	50	180	10
CX014	1/2"	14	20	22	65	120	7.5
CX016	5/8"	16	23	25	80	150	6.4
CX020	3/4"	20	28	30	100	180	5
CX025	1"	25	35	37	120	280	4
CX032	1-1/4"	32	43	45	140	340	3.5
CX040	1-1/2"	40	51	53	180	450	3
CX050	2"	50	62	64	220	550	2.5
CX065	2 1/2"	65	79	82	280	650	2
CX080	3"	80	97	100	350	800	2
CX100	4"	100	122	125	400	1000	1.6
CX125	5"	125	151	155	500	1200	1.5
CX150	6"	150	180	184	600	1500	1.5
CX175	7"	175	210	215	700	1750	1.2
CX200	8"	200	240	245	800	2000	1.2
CX250	10"	250	298	303	1000	2200	1
CX300	12"	300	360	365	1200	2500	1
CX350	14"	350	410	415	1400	3000	0.8
CX400	16"	400	460	465	1600	3500	0.6
CX446	18"	446	492	519	1250	3100	9
CX496	20"	496	548	579	1250	3100	8.7

● 不锈钢金属软管 CX



● 真空波纹管 VAH



● 夹套管 HEL




●KF法兰管夹



●KF法兰中心圈



●KF短径法兰



●KF法兰盲板

HOSE FITTINGS

接头配件



快装管尾接头



标准套筒



90度快装管尾弯头



SMS/DIN外丝管尾接头



SMS/DIN内丝管尾接头



活动法兰管尾接头



焊接卡盘



三通快装接头



快装弯头



360° 球型万向接头



单销式卡箍




安全卡箍

HOSE REEL 软管卷轴

为什么使用卷轴？

- 改善作业环境：软管存放有序、不会再打结了。
- 保障安全：可大大减少由绊倒等引起的工伤事故的发生率。
- 杜绝泄漏：减少由气体、水和油等泄漏引起的损耗。
- 减少磨损：软管缠绕在卷轴上，将使其使用寿命延长可达五倍。
- 提高效率：可随心所欲操控软管，从而提高生产效率。

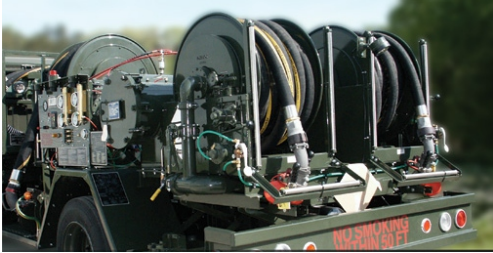

不锈钢卷轴

重型不锈钢卷管器全部采用304级优质不锈钢制造而成，使用抗腐蚀不锈钢卷轴，将会延长用于输送化学流体或用来清洗的软管的寿命。不锈钢卷管器使用范围广泛，例如：食品厂、药厂，清洗、化学物质的输送，以及工业溶剂处理。同时不锈钢卷轴还可应用在沿海和海上对抗腐蚀有苛刻要求的环境中。



碳钢卷轴

卷轴基座和导向架是由高品质碳钢制造而成，结构坚固。适合输送低压压缩空气和水。同时提供中高压输油产品。导向架可以根据需要调整到三个不同方向。该系列产品设计精良经久耐用，是高要求应用场合的理想选择。



型号	软管外径 mm	对应软管长度 m	最大压力 bar	总重量 kg	正常对应软管内径 mm	卷轴软管出口 NPT外螺纹	卷轴软管进口 NPT外螺纹
低压水气/水卷轴 温度最高为65℃							
JZ10OLP01515	15	15	35	18	10	1/4	1/2
JZ10OLP01522	15	22	35	18	10	1/4	1/2
JZ10OLP01915	19	15	35	19	13	3/8	1/2
JZ10OLP01915	19	15	35	19	13	1/2	1/2
JZ10OLP02708	27	8	35	20	19	3/4	3/4
中压输油卷轴 温度最高为99℃							
JZ10OMP01815	18	15	207	20	10	3/8	1/2
JZ10OMP02215	22	15	207	19	13	1/2	1/2
高压输油卷轴 温度最高为99℃							
JZ10OHP01515	15	15	345	20	6	1/4	1/2
JZ10OHP01915	19	15	345	21	10	1/4	1/2


* 开放式碳钢卷轴编号为OLP，不锈钢卷轴编号为OLS

* 可定制成封闭式卷轴，碳钢编号为ELP，不锈钢编号为ELS


STEAM & COLD WATER MIXING

蒸汽冷水混合器

SCM系列冷水混合器是近年研发的最新颖的冷水混合器，能够最经济的，安全可靠的，即时并连续不断地按照设定的温度提供热水，而且维护成本几乎为零。无需调换内部零件，该产品就可在各种冷水压力下工作；也是世界上极少数几款可以在低至30PSI的冷水压力下工作的冷水混合设备。产品的上下双出水口设计便于客户能从两端分别利用热水。底部主出水口可与软管和水枪连接用于清洗设备，上部的出水口可与硬管连接，主出水口在完成清洗工作关闭后，用户就可以从次出水口继续利用热水，能大幅度的节约源成本。换句话说，该设备可以一天24小时，一年365天连续不断的提供热水。是当今一款唯一有节能设计的冷水混合器。如果冷水突然断流，该产品会自动关闭蒸汽阀，是世界上最安全的冷水混合器。

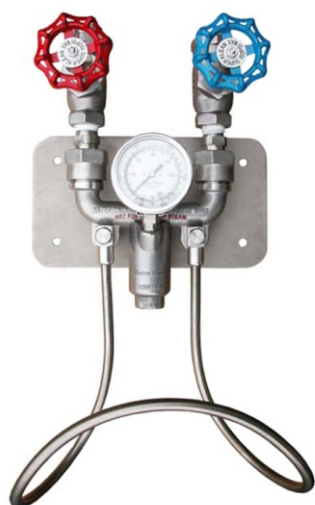

不锈钢蒸汽冷水混合器
SCM-S系列

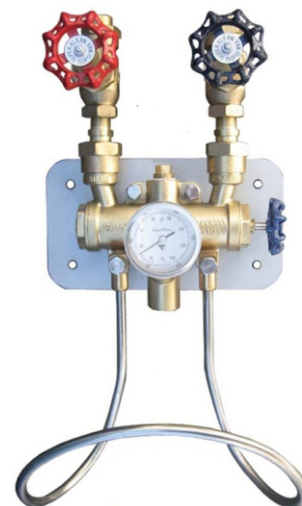

青铜蒸汽冷水混合器
SCM-B-T系列

型号	产品描述
SCM-S	300系列不锈钢墙面安装式蒸汽-冷水混合器。含截止阀、止回阀、软管挂架、安装板。
SCM-S-T	300系列不锈钢墙面安装式蒸汽-冷水混合器。含截止阀、止回阀、软管挂架、安装板及探入式表面角度可调型温度表。

主要部件及材质		建议工作条件	
进出水口尺寸	3/4 NPT	蒸汽压力 (限用饱和蒸汽)	30-150PSI
混合器	300系列不锈钢	冷水压力	30-150PSI
止回阀	300系列不锈钢	最高温度	93°C
软管挂架	300系列不锈钢	最大压力	150PSI
温度表	不锈钢(可选)	重量	20磅, 9.07公斤

型号	产品描述
SCM-B	青铜墙面安装式蒸汽冷水混合器。含截止阀、止回阀、软管挂架、安装板。
SCM-B-T	青铜墙面安装式蒸汽冷水混合器。含截止阀、止回阀、软管挂架、安装板及探入式表面角度可调型温度表。

主要部件及材质		建议工作条件	
进出水口尺寸	3/4 NPT	蒸汽压力 (限用饱和蒸汽)	30-150PSI
混合器	青铜	冷水压力	30-150PSI
止回阀	青铜/不锈钢	最高温度	93°C
软管挂架	300系列不锈钢	最大压力	150PSI
温度表	不锈钢(可选)	重量	20磅, 9.07公斤

HIGH FLOW WATER GUN

高效水枪



●深蓝色



●红色



○白色

输入压力 (PSIG)	流量 (GPM)
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89

*仅供参考

HF水枪专为防止水枪不慎坠地意外喷射热水保护工人安全生产而设计。独特的外壳设计经久耐用，而且能在水枪不慎坠地时防止扳机打开造成意外喷射热水的工伤事故。不但工人使用更安全，而且水枪手柄外形设计符合人体工程学，手感非常舒适。

有多重喷射水形是这款水枪的特点之一，从扇形到实心水柱都可调节。该款水枪同时还有扳机锁定功能，能将水枪锁定在任何喷射水形，长时间使用能大幅度降低工人手的疲劳强度。水枪具有自动关闭的功能，释放扳机后即刻停止出水。具有高效和节水的效应。

型号	产品描述
HF150S-DB	高效型(大流量)300系列不锈钢水枪，深蓝色外壳
HF150S-R	高效型(大流量)300系列水枪，红色外壳
HF150S-W	高效型(大流量)300系列水枪，白色外壳



食品级塑料软管

食品级橡胶软管

硅胶软管及硅胶板

金属软管及配件

接头配件

流体设备

FILTER SERIES 过滤器系列



呼吸器



直通过滤器



角式过滤器



Y型过滤器



袋式过滤器

袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤器主要结构分为三部分：过滤器容器、支撑网篮和滤袋。Fk过滤器是一种压力式过滤装置，液体由过滤器侧面入口管流入滤袋，滤袋本身装在支撑网篮，液体渗透过所需细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒被滤袋捕捉。



微孔过滤器

微孔过滤器由微孔薄膜滤芯和不锈钢外壳以及必要的不锈钢管道、阀门组成。过滤器下部有一承插滤芯的承插板，板上有插孔，供承插滤芯之用。根据用户处理流量的不同，过滤有单芯、3芯、5芯、直至几十余滤芯的。同时，为了滤芯装卸方便，壳体分上下两部份，用快装螺栓联接。



钛棒过滤器

滤芯为钛粉末烧结棒，流量大、精度高、耐高温、耐腐蚀、无毒、无微粒脱落、使用寿命长的特点壳体材料采用进口316L或304，内表面经抛光处理，表面粗糙度Ra0.4 μm进口管口采用卡箍式，拆洗方便，同时筒体可作180度的翻转，达到彻底清洗。
过滤精度：0.5 μm~30 μm
流量：0.05T/h~10T/h



双联过滤器

双联过滤器全部采用SS304优质不锈钢制造，是二只圆柱体组成，内、外表面抛光0.4 μm，顶部装有压力表、排气阀，适用于除去鲜奶、糖液、饮料、口服液等液体中各种肉眼看不见的固体杂质的净化。两只过滤器交替适用，可在不停机的情况下更换过滤网，适于长期连续生产。



上海存简流体技术有限公司

地址：上海市松江区荣乐东路2369弄1号楼

邮编：201613

电话：021-57712303

传真：021-80105029

邮箱：sales@cjliuti.com

网址：www.cjliuti.com



CJan官方网站



CJan官方微信